

SAKSILAVANOSTIN - SÄHKÖ

IM 80 sarja


SISÄ - JA ULKOKÄYTTÖ

VAKIOVARUSTEET

- Etupyörissä sähköinen tarkka voimansiirto
- Negatiiviset sähkömagneettiset pysäköintijarrut, sähköisellä katkaisijalla
- 90° sähköinen ohjaus
- Manuaalinen työlavanjatke 1.0m
- Manuaalinen hätälaskuysikkö
- Nostosylinterien takaisku paluuventtiili
- Akkupaketti 24V-185Ah C5
- Akkulaturi automaattisella latausvirran katkaisijalla
- Liikkeen huomioääni, äänimerkki, tuntimittari
- Kallistusmittari hälytysäänellä ja liikkeen pysäytyksellä
- Mekaaninen vapautus hätätilanteissa
- Värjäämättömät joustokumirenkaat
- Sähköinen nostosaksien suojaus
- Kuoppatuet
- Akun ohjausjärjestelmä, jossa automaattinen katkaisu
- Taittuvat suojakaiteet
- Ylikuormitusanturit
- CE - EN280 merkitty
- Työtasolla 230V kaapelivalmius pistorasialla
- Huomiomajakka
- Proportionaalinen hallinta diagnostiikalla

OPTIOT

- Sähkölusto työlavalle 230V, pistokkeella, pistorasialla ja differentiaalikytkimellä
- Extra huomiomajakka
- Paineilma työlavalle
- Huoltovapaa geeliakku

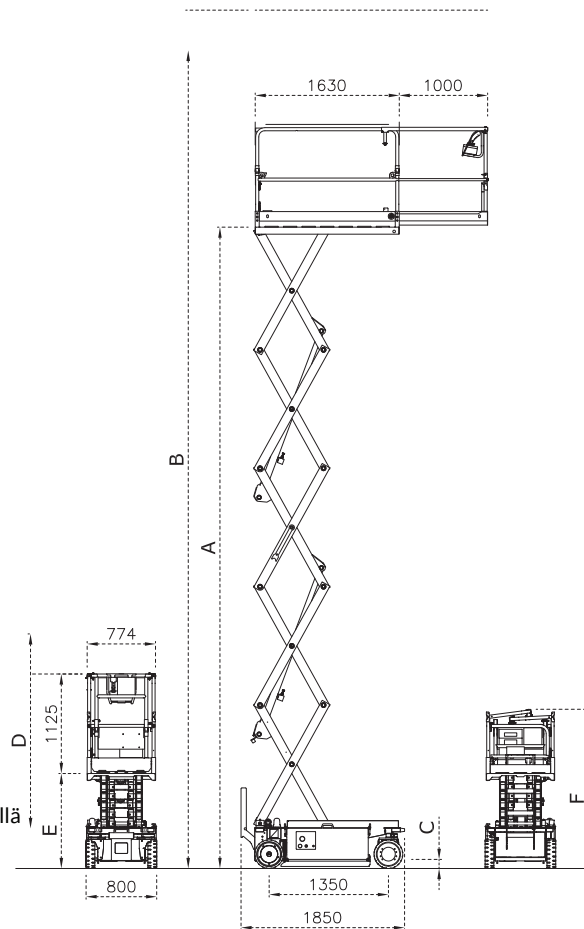

Tukeva, yksinkertainen ja intuitiivinen ohjausyksikkö joystick-hallintakahvalla



Akut ja huoltokohteet ovat helposti saatutettavissa



Manuaalinen työlavanjatke 1.0m



Taittuvat suojakaiteet



90° sähköinen ohjaus



IM 4680



IM 5980
IM 5980 EX



IM 7380

		SISÄ KÄYTTÖ	SISÄ KÄYTTÖ	SISÄ / ULKO KÄYTTÖ	SISÄ KÄYTTÖ
		IM 4680	IM 5980	IM 5980 EX	IM 7380
Saksien lukumäärä		3	4	4	5
A (työtasonkorkeus)	m	4,5	5,8	5,8	7,2
B (työskentelykorkeus)	m	6,5	7,8	7,8	9,2
C (maavara: kuoppatuki ylös/alas)	mm	90 / 22	90 / 22	90 / 22	90 / 22
D (rakennekorkeus)	m	1,99	2,10	2,10	2,2
E (min. työtasonkorkeus)	m	0,87	0,97	0,97	1,08
F (korkeus, kaiteet alhaalla)	m	1,6	1,7	1,7	1,8
Kantavuus	kg	230	230	230	200
Kantavuus työtason jatkolla	kg	230	230	230	200
Henkilömäärä	n°	2	2	2 / 1	2
Ajomoottori	V / kW	24 / 2,4	24 / 2,4	24 / 2,4	24 / 2,4
Nostomoottori	V / kW	24 / 2,1	24 / 2,1	24 / 2,1	24 / 2,1
Akku	V/Ah	24 / 185 (C5)	24 / 185 (C5)	24 / 185 (C5)	24 / 185 (C5)
Akun paino	kg	4 x 28	4 x 28	4 x 28	4 x 28
Akkuvaraaja	V/A	24 / 20	24 / 20	24 / 20	24 / 20
Öljytilavuus	Lt.	7	7	7	7
Max ajonopeus	km / h	4	4	4	4
Ajonopeus työkori ylhäällä	km / h	0,6	0,6	0,6	0,6
Mäennousukyky	%	25	25	25	25
Kääntösäde - sisäinen	m	0	0	0	0
Kääntösäde - ulkoinen	m	1,7	1,7	1,7	1,7
Rengaskoko	mm	325 x 100	325 x 100	325 x 100	325 x 100
Rengastyyppe		joustokumi	joustokumi	joustokumi	joustokumi
Max kallistuskulma	astetta	1,5 / 2,5	1,5 / 2,5	1,5 / 2,5	1,5 / 2,5
Paino	kg	1000	1290	1500	1700