SAKSILAVANOSTIN - SÄHKÖ

IM 4680 MC

SISÄ - JA ULKOKÄYTTÖ

VAKIOVARUSTEET

- Etupyörissä sähköinen tarkka voimansiirto
- Negatiiviset sähkömagneettiset pysäköintijarrut, sähköisellä katkaisijalla
- 90° sähköinen ohjaus
- Työlavan levennys **0.36m**
- Manuaalinen hätälaskuyksikkö
- Cylinder holding valve
- Akkupaketti 24V-185Ah C5
- Akkulaturi automaattisella latausvirran katkaisijalla
- Liikkeen huomioääni, äänimerkki, tuntimittari
- Kallistusmittari hälytysäänellä ja liikkeen pysäytyksellä
- Mekaaninen vetopyörien irtikytkentä hätätilanteissa
- Värjäämättömät joustokumirenkaat
- Sähköinen nostosaksien suojaus
- Kuoppatuet
- Akun ohjausjärjestelmä, jossa automaattinen katkaisu
- Ylikuormitusanturit
- CE – EN280 merkitty
- 220V kaapelivalmius
- Huomiomajakka
- Proportionaalinen hallinta diagnostiikalla

OPTIOT

- 230V/110V kaapeli varustettuna pistokkeella, pistorasialla ja turvakytkimellä
- Geeliakkupaketti
- Huomiomajakkapaketti, 2kpl
- Paineilma työlavalle

		IM 4680 MC
Saksien lukumäärä		3
A (työtasonkorkeus)	mm	4500
B (työskentelykorkeus)	mm	6500
C (maavara: kuoppatuki ylös/alas)	mm	90 / 20
D (rakennekorkeus)	mm	2025
E (min. työtasonkorkeus)	mm	869
Kantavuus (sis. 2 henk. sisäkäyttö ja 1 henk. ulkokäyttö)	kg	230
Ajomoottori	V/kW	24/2,4
Nostomoottori	V/kW	24/2,2
Akku	V/Ah	24/185 c5
Akun paino	kg	4x28
Akkuvaraaja	V/A	24/20
Öljytilavuus	Lt.	7
Max ajonopeus	km/h	0 ÷ 4
Ajonopeus työkori ylhäällä	km/h	0,7
Mäennousukyky	%	25
Kääntösäde - sisäinen	m	0
Kääntösäde - ulkoinen	m	1,65
Rengaskoko	mm	325x100
Rengastyyppi		joustokumi
Max sivu/pituus kallistuskulma	astetta	1,5 / 2,5
Paino	kg	1540

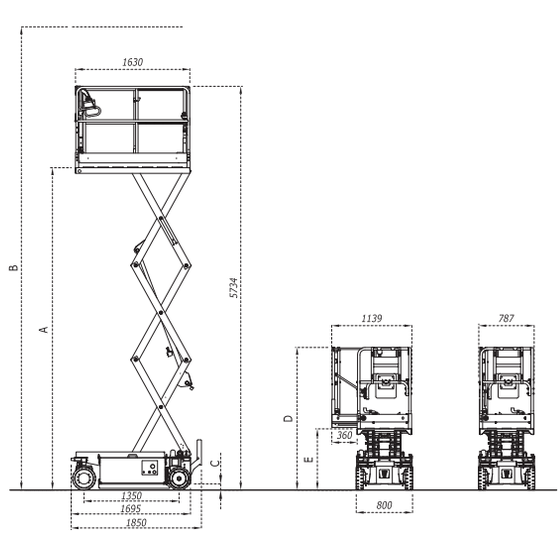

Kalustomestarit Suomi Oy
Tykistökatu 4, 20520 Turku
puhelin: 050 590 8899
email: myynti@kalustomestarit.fi