

ELEVÄH[®]40 MOVE picking

SÄHKÖINEN KERÄILYTASON KORKEUSSÄÄTÖ

Max Työkorkeus		4,00 m
Max Kantavuus		200 kg
Henkilö		1
Käyttö		Sisä- ja ulkokäyttö
A	Rakennekorkeus	1730 mm
B	Min. korkeus lattiatasosta*	290 mm
C	Ajotason max korkeus	1950 mm
D	Pituus x leveys	1425 mm
E		715 mm
G	Henkilökorin mitat	685 mm
H		580 mm
Keräilijän paino		365 kg
Ajopyörän koko		Ø 186 x 60 mm
Tukipyörien koko		Ø 150 x 40 mm

KERÄILYTASO

I	Pituus x leveys	500 mm
L		680 mm
Korkeussäätö		Sähköinen
J	Keräilytason korkeussäätö	700 mm
Min korkeus maasta		850 mm
Max korkeus maasta		2875 mm
Kantavuus		100 kg

SUORITUSKYKY

Jännite		24V
Akku		2 PB Acid 12V 50 Ah
Akkuvaraaja		115V–230V 50/60HZ
M1	Mäennousukyky	15%
M2	Ajettavan rampin max kulma	15%
R1	Kääntösäde, sisäinen	900 mm
R2	Kääntösäde, ulkoinen	1780 mm
Nosto- ja laskunopeus		0,15 m/s
Ajonopeus		5 km/h
N	Max. pintapaine max kuormalla**	1,85 kN

* Kulutason korkeus

** Suurin pintapaine, kun henkilökorin paino plus keräilytason suurin kuorma ovat täysin jakaantuneet keräilijän toiselle puolelle (täysin epäsymmetrinen kuorma)







Complies with European regulations for man-up forklift trucks. UNI EN ISO 3691-1. In assessing compliance, only those standards whose proposed measures have been implemented were considered and only if a corresponding risk does indeed exist.

KALUSTOMESTARIT

MYNTI | VUOKRAUS | RAHOITUS | HUOLTO | VARAOSAT

Soita: 050 590 8899

Lähetä viesti: myynti@kalustomestarit.fi

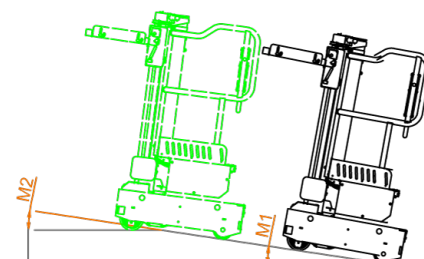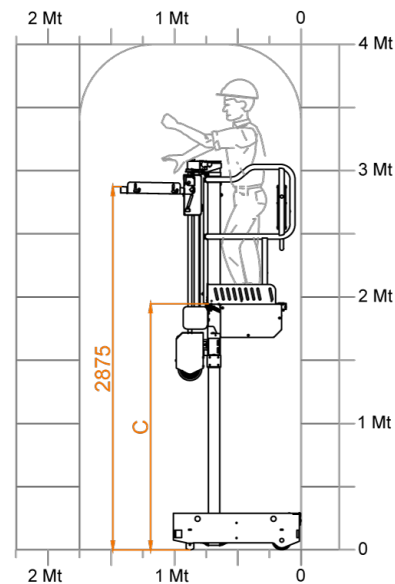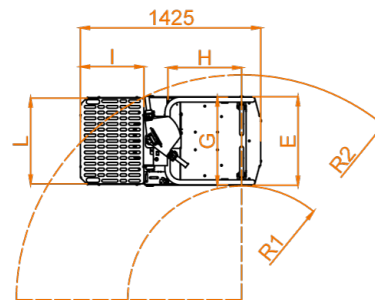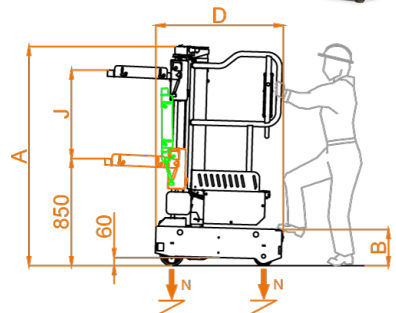

ELEVÄH[®]40 MOVE picking

MANUAALINEN KERÄILYTASON KORKEUSSÄÄTÖ

Max Työkorkeus		4,00 m
Max Kantavuus		200 kg
Henkilö		1
Käyttö		Sisä- ja ulkokäyttö
A	Rakennekorkeus	1730 mm
B	Min. korkeus lattiatasosta*	290 mm
C	Ajotason max korkeus	1950 mm
D	Pituus x leveys	1360 mm
E		715 mm
G	Henkilökorin mitat	685 mm
H		580 mm
Keräilijän paino		345 kg
Ajopyörän koko		Ø 186 x 60 mm
Tukipyörien koko		Ø 150 x 40 mm

KERÄILYTASO

I	Pituus x leveys	500 mm
L		700 mm
Korkeussäätö		Manuaalinen
J	Keräilytason korkeussäätö	980 mm
Min korkeus maasta		670 mm
Max korkeus maasta		2975 mm
Kantavuus		100 kg

SUORITUSKYKY

Jännite		24V
Akku		2 PB Acid 12V 50 Ah
Akkuvaraaja		115V-230V 50/60HZ
M1	Mäennousukyky	15%
M2	Ajettavan rampin max kulma	15%
R1	Kääntösäde, sisäinen	900 mm
R2	Kääntösäde, ulkoinen	1780 mm
Nosto- ja laskunopeus		0,15 m/s
Ajonopeus		5 km/h
N	Max. pintapaine max kuormalla**	1,80 kN

* Kulutason korkeus

** Suurin pintapaine, kun henkilökorin paino plus keräilytason suurin kuorma ovat täysin jakaantuneet keräilijän toiselle puolelle (täysin epäsymmetrinen kuorma)



Complies with European regulations for man-up forklift trucks. UNI EN ISO 3691-1. In assessing compliance, only those standards whose proposed measures have been implemented were considered and only if a corresponding risk does indeed exist.

KALUSTOMESTARIT

MYNTI | VUOKRAUS | RAHOITUS | HUOLTO | VARAOSAT

Soita: 050 590 8899

Lähetä viesti: myynti@kalustomestarit.fi

