


SSQ LOADER




SSQ LOADER



MITAT ja NOSTOTEHO

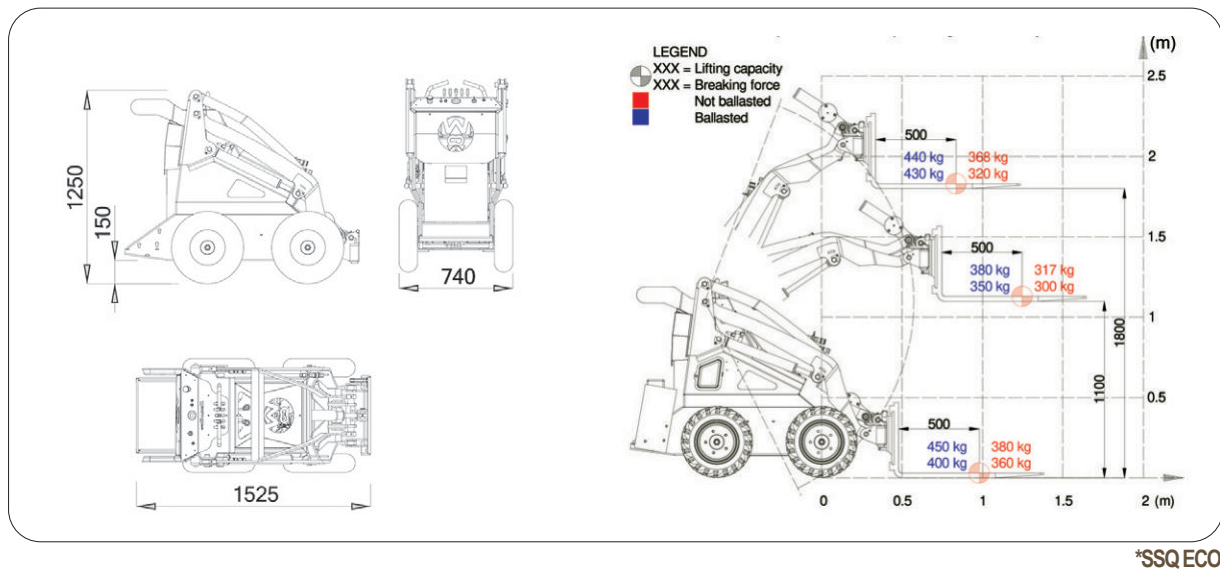

RENKAAT

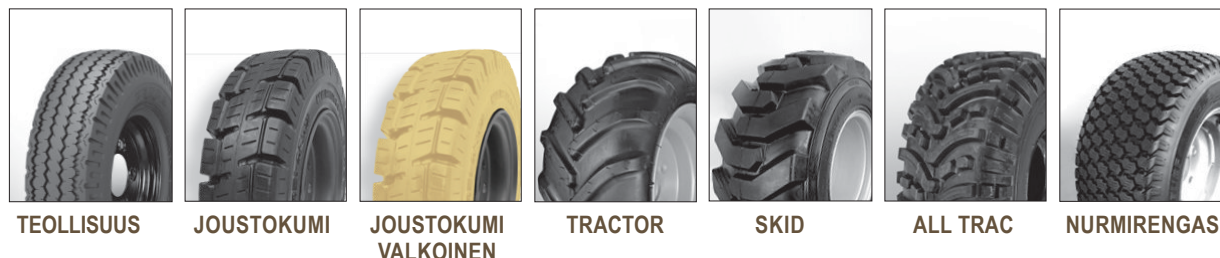

SSQ MALLIT

	NOSTOTEHO	MOOTTORITEHO	HYDRAULIIKKA	PUOMIN KORKEUS
WORKYQUAD SSQ 11	280 Kg (lisäpainolla)	11,7 Hp	21,6 l/min	2050 mm
WORKYQUAD SSQ 15	340 Kg (lisäpainolla)	14,8 Hp	25,6 l/min	2110 mm
WORKYQUAD SSQ 22	350 Kg (lisäpainolla)	22,1 Hp	35,0 l/min	2100 mm
WORKYQUAD SSQ ECO	450 Kg (lisäpainolla)	5,7 Kw	18,5 l/min	2042 mm

WORKYQUAD
MINILOADERS

CAST GROUP SRL
Via A. Meucci, 181-30035 MIRANO VE
ph. +39041 5701827 fx +39041 5726786
info@cast-group.it

Maahantuonti:
KALUSTOMESTARIT
MYNTI | VUOKRAUS | RAHOITUS | HUOLTO | VARAOSAT
Ota yhteyttä: 050 590 8899
myynti@kalustomestarit.fi

LEAF_WORKYQUAD_ENG_07/2021

Data contained in this document is subject to change without notice and/or notification.
Cast Group reserves the right to modify its products without obligation to communications. The images in this document are only a demonstrative purpose.

SSQ LOADER >>>

SSQ 11
SSQ 15
SSQ 22
SSQ ECO



www.kalustomestarit.fi



>>>> SSQ LOADER



Pieni koko
Erinomainen tuottavuus

SSQ 11

- COUNTRY
- PLUS

SSQ mallien vahvuuksia on pieni koko ja erinomainen tuottavuus.
SSQ minikuormaajilla työskennellessä vanhanaikainen ja rasittava ”lapiotyö” on vain vanha muisto.

Pienen kokonsa ansiosta SSQ helposti kapeista oviaukoista ja porteista (min. leveys 740mm) Laaja työlaitevalikoima mahdollistaa minikuormaajan monipuolisen käytön viher- ja pienrakentamisessa, puutarhanhoidossa, maataloudessa, rakentamisessa ja purkutöissä.

SSQ minikuormaajien käyttö on helppoa, tehokasta ja turvallista.



Honda GX390 moottori, tilavuus 389 cc.
1-sylinterinen
Sähköstartti
3600 RPM
Ilmajäähdysteinen
Bensiini Euro 95
Polttoainetankki 6 litraa
Hydrauliikka 21,6 l/min / 200 bar
Hydrauliöljyn tankki 44 litraa
Liukuohjaus
Paino 630 Kg

SSQ 15
DIESEL



Kubota Z602 moottori, tilavuus 599 cc.
2-sylinterinen
Sähköstartti
3200 RPM
Vesijäähdysteinen
Diesel polttoaine
Polttoainetankki 25 litraa
Hydrauliikka 25,6 l/min / 200 bar
Hydrauliöljyn tankki 25 litraa
Liukuohjaus
Paino 684 Kg

Saatavilla myös radio-ohjattu versio (SSQ 15)



SSQ 22



Honda HGX690 moottori, tilavuus 688 cc.
2-sylinterinen
Sähköstartti
3600 RPM
Ilmajäähdysteinen
Bensiini Euro 95
Polttoainetankki 15 litraa
Hydrauliikka 35,0 l/min / 200 bar
Hydrauliöljyn tankki 44 litraa
Liukuohjaus
Paino 630 Kg



Maatalouteen
Eläintuotantoon
Viheralueille
Rakennustyömaille
Tiealueiden kunnossapitoon



SSQ ECO

Sähkömoottorit
2500 RPM
Lyijyakku
Akkukapasiteetti 240 Ah / 36V
Hydrauliikka 18,5 l/min / 200 bar
Hydrauliöljyn tankki 18 litraa
Liukuohjaus
Paino 850 Kg

ZERO
EMISSION



100% EKOLOGINEN!

SSQ-sarjan sähköversio on ympäristöystävällinen, nollapäästöinen minikuormaaja ilman pakokaasupäästöjä. Ideaalinen vaihtoehto työkohteisiin, joissa on rajallinen ilmanvaihto tai työkoneen käytöltä vaaditaan hiljaisuutta.

7 tunnin latausaika mahdollistaa 7 tunnin käyttöajan.

Myös Li-Ion akkupaketilla oleva malli.