

MINI SAKSINOSTIMET**IM4080 - IM5080****6.9 m**työskentelykorkeus
sisätiloissa**VAKIOVARUSTEET**

- Manuaalinen työtason pidennys 660mm
- Eturenkaissa tarkka sähköinen ohjaus
- Takarenkaissa sähköinen veto
- Negatiiviset sähkömagneettiset seisontajarrut, sähköisellä kytkentäpainikkeella
- Käsikäyttöinen hätälasku
- Nostosylinterien takaiskuventtiili
- AGM-akut 12V 85Ah C5
- Akkulaturi automaattisella katkaisulla
- Akun varaustason valvonta ja syväpurkaussuoja
- Liikkeen huomioääni, äänimerkki, tuntimittari
- Kallistusmittari, jossa on liikkeen katkaisu ja hälytys
- Mekaaninen vapautus hätätilanteissa
- Joustokumirenkaat, värjäämätön materiaali
- Sähköinen nostosaksien suojaus
- Kuoppatuet
- Taitettavat suojakaiteet
- Ylikuormitusanturi
- Huuomiomajakka
- Alarungon ohjauspaneeli, jossa on kapasitiiviset painikkeet, proportionaaliset säätimet ja diagnostiikka

OPTIOT

Työtasolle 230V sähköulostulo

Paineilma työtasolle

Extra huuomiomajakka

IMERVIEW etäkalustohallinta



Uusi alarungon ohjauspaneeli, jossa on integroitu näyttö tiedonhakua ja vianetsintää varten




Huoltovapaa AGM-akku, jota ei tarvitse vesittää. Alarungon uusi hydraulikkakomponenttien sijoittelu mahdollistaa integroidut trukkihaarukkakaukalot



Sähköinen eturenkaiden ohjaus mahdollistaa erittäin tarkat ohjausliikkeet



Työtason uudistettu ja muotoiltu hallintayksikkö, jossa on pehmeä kosketustekniikka. Hallintayksikkö voidaan sijoittaa työtason kaiteeseen haluamaasi paikkaan.

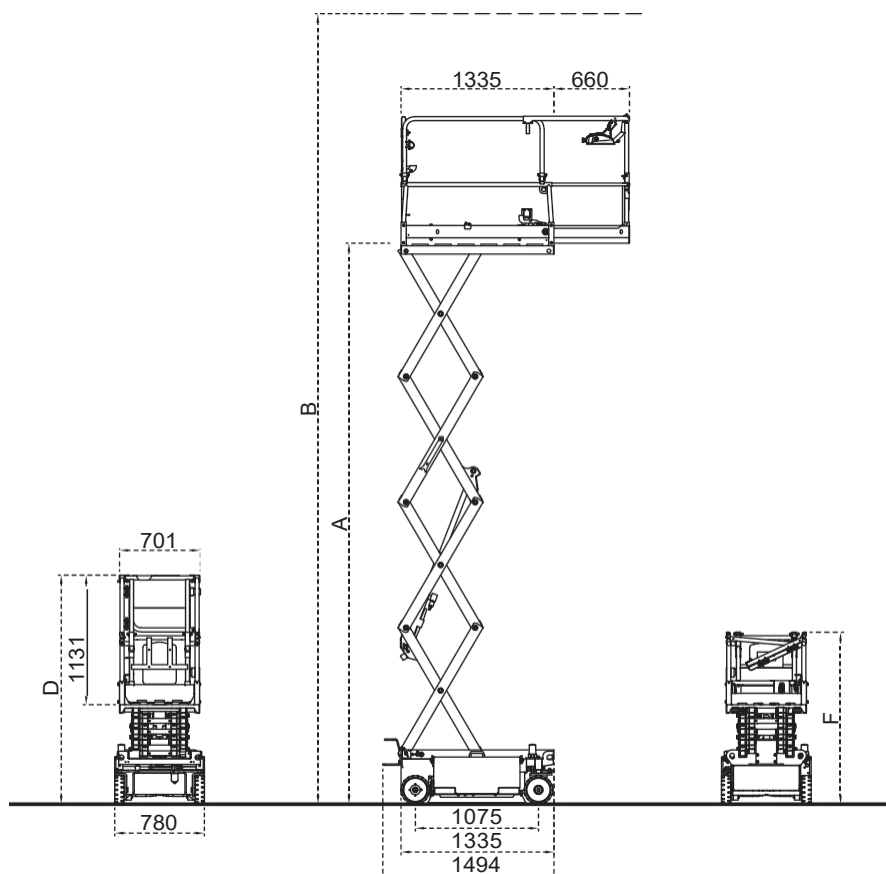

		IM 4080 UL	IM 4080 H	IM 5080 UL	IM 5080 H
Saksien lukumäärä		3	3	4	4
Työlavan korkeus (A)	mm	3800 sisätiloissa 2250 ulkona	3800	4900 sisätiloissa 2450 ulkona	4900 sisätiloissa 4350 ulkona
Työskentelykorkeus (B)	mm	5800 sisätiloissa 4250 ulkona	5800	6900 sisätiloissa 4450 ulkona	6900 sisätiloissa 6350 ulkona
Rakennekorkeus (D)	mm	1900	1900	1990	1990
Korkeus, kaiteet alhaalla (F)	mm	1410	1410	1500	1500
Pituus	mm	1490 (1335)	1490 (1335)	1490 (1335)	1490 (1335)
Leveys	mm	780	780	780	780
Työtason jatko	mm	660	660	660	660
Kantavuus	kg	230	230	230	230
Kantavuus työtason jatkolla	kg	130	130	130	130
Henkilömäärä	n°	1	2 sisätiloissa / 1 ulkona	1	2 sisätiloissa / 1 ulkona
Vetomoottorit	V	24DC	24DC	24DC	24DC
AGM akku	V/Ah	2x12/85 C5	2x12/85 C5	2x12/85 C5	2x12/85 C5
Akkulaturi	V/A	24V/20 Ah	24V/20 Ah	24V/20 Ah	24V/20 Ah
Öljytilavuus	l	2	2	2	2
Maksimi sivuttainen/ pitkäsuuntainen kaltevuus	ast	1.50 / 3.00	1.50 / 3.00	1.50 / 2.50	1.50 / 2.50
Max ajonopeus	km / h	4	4	4	4
Ajonopeus työlava ylhäällä	km / h	0.6	0.6	0.6	0.6
Mäennousukyky	%	25	25	25	25
Sisäinen kääntösäde	m	0.24	0.24	0.24	0.24
Ulkoinen kääntösäde	m	1.55	1.55	1.55	1.55
Rengaskoko	mm	250x80	250x80	250x80	250x80
Renkaiden tyyppi		Joustokumi	Joustokumi	Joustokumi	Joustokumi
Paino	kg	700	920	750	1065