

## Vakiovarusteet

- ✓ Itsekuormaava, lastaava kauhajärjestelmä
- ✓ Lialta, pölyltä ja muilta epäpuhtauksilta suojatut pyörälaakerit
- ✓ Pitkäikäiset karkaistut vetopyörät
- ✓ STCS – Automaattinen telajärjestelmän kiristys
- ✓ Kaksoiskiinnitetty kauhan varret
- ✓ Hydraulinen pikakiinnitys erilaisten työlaitteiden vaihtamiseen
- ✓ Nivel- ja liitoskohdissa teräksiset laakerit varustettuna voitelupisteellä
- ✓ Pikalukituksella oleva moottorin konepelti, joka nopeuttaa tarkastuksia, huoltoa ja tankkausta.
- ✓ Hydrauliljyn virtaus 14 ltr/min
- ✓ Orbital-hydraulinen veto, tehokas vääntömomentti jo alhaisilla kierrosluvuilla
- ✓ Alaspäin, maata kohti suunnattu pakoputki
- ✓ Jousitettu, ylös/alas taittuva ajotaso

## Käyttökohteet

Taurus 700 -minidumpperi on ihanteellinen ratkaisu erilaisten materiaalien kuljetukseen ja käsittelyyn työmaalla ja paikoissa, joihin on vaikea päästä. Se on täysin kotonaan kaikenlaisissa maastossa, mukaan lukien jyrkät rinteet, portaat ja rampit. Kaksi ajonopeutta takaavat maksimaalisen työn tehokkuuden jopa erittäin haastavilla työmailla. Alhainen melutaso parantaa käyttömukavuutta ja tekee koneesta sopivan käytettäväksi myös kaupunkialueilla.



Tärinävaimennuskumeille asennettu moottori vähentää merkittävästi käyttäjälle välittyvän tärinän määrää.



Itselastaava kauha pystyy siirtämään kaikenlaisia materiaaleja, kuten esimerkiksi murskettua maata ja kiviainesta lastikuoppaan nopeasti ja turvallisesti, vaatien käyttäjältä vain vähän vaivaa.



## Moottori vaihtoehdot

Taurus 700 -minidumpperi on varustettu Hondan nykyaikaisilla vähäpäästöisillä 6 tai 8,2 kW:n bensiinimoottoreilla, jossa on käynnistysnaru tai sähkökäynnistys. Vaihtoehtona on myös sähkökäynnistyksellä oleva Yanmar 7,4 kW:n dieselmoottori. Taurus 700 on vakiona varustettu hydraulisella voimanulosotolla, jonka virtausnopeus on 14 ltr/min. Moottori on täysin suojattu ja suljettu ruuvikiinnitteisten sivupaneelin ja irrotettavan, pikalukituksella olevan, etukonepellin väliin.

## Selviytyy kaikista rinteistä

Suuren alustan, suuren vetopyörän ja molemmilla puolilla olevien neljän telapyörän ansiosta Taurus 700 on täysin mukautuva kaikenlaisiin maasto-olosuhteisiin, mukaan lukien jyrkät rinteet, portaat ja rampit.



## Suunniteltu käyttäjästävälliseksi

Ohjauskahva on asennettu vaimennuskumeille, jotka vähentävät käyttäjän käsivarsiin ja ylävartaloon välittyvää tärinää ja varmistaa täydellisen käyttömukavuuden. Myös jousitusvaimennetun ajotason rakenne estää tärinän siirtymisen kehoon. Ajotaso taittuu kätevästi pois tieltä, kun konetta käytetään maata pitkin kävellessä, estäen vahingossa tapahtuvan kosketuksen käyttäjän jalkoihin. Kun konetta ajetaan käyttäjän ollessa kyydissä, ajotaso lukittuu automaattisesti auki-asentoon estäen ajotason yläasentoon sulkeutumiselta.

## Yksinkertaiset ja tarkat hallintalaitteet

Hallintapaneeli on yksinkertainen ja intuitiivinen. Hallintavivuston suojakaari toimii kätevästi käsinojana käyttäjälle, kun taas hallintavivut on yhdistetty suoraan ohjausventtiiliin tarkan ja nopean ohjausvasteen varmistamiseksi.



## 250 litran betonimylly

Täydellinen lisävaruste pienten betonierien sekoittamiseen rakennustyömailla ja niiden kuljettamiseen käyttöpaikkaan. Erinomainen valinta saneerausprojekteihin, joissa tarvitaan pieniä määriä betonia eri paikoissa ja etäällä toisistaan.




## Lastauslava avattavilla sivuilla.

Lastauslavalla varustetussa versiossa on 1240 x 1290 mm:n lastausala. Lastauslava soveltuu rakennus- ja suurikokoisten materiaalien kuljettamiseen ja purkamiseen. Materiaalit voidaan purkaa myös osittain tarvittaviin työkohteisiin, ilman aikaa vievää uudelleen lastausta.



## Etuosan pusku- ja tasoituslevy

Pusku- ja tasoituslevy on monikäyttöinen, vaihdettava lisävaruste, joka soveltuu maaperän ja seosainesten tasoittamiseen. Mahdollisuus kallistaa molemmille puolille 30° ja vaakasuora kallistus jousipalautuksella tekevät siitä erityisen sopivan lumen tai muun kevytmateriaalin työntämiseen ja levittämiseen. Lisävarusteessa on kaksi liukutukea, joiden avulla se voidaan irrottaa minidumperista ilman lisänostolaitteita.

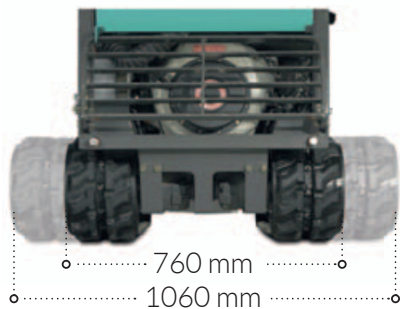


## Levenevä alavaunu

Levenevä alavaunu lisää minidumpperin vakautta sekä jakaa kuormanpainoa laajemmalle alueelle. Levenevä alavaunu mahdollistaa koneen käytön erilaisissa olosuhteissa. Kapeammalla alustalla kone on ketterämpi ja helpompi liikutella ahtaissa tiloissa, kun taas leveämmällä alustalla kone on vakaampi ja soveltuu paremmin raskaampiin töihin. Levenevä alavaunu on vakiovaruste HT-mallissa, lisäten vakautta, kun kuormia puretaan 1580mm korkeudelta. Levenevä alavaunu on saatavana muihin malleihin optiona.

## Lisävarusteiden asennus- ja irrotustuki.

Suunniteltu erityisesti lisävarusteiden asentamiseen ja irrottamiseen ilman tarvittavia nostolaitteita.

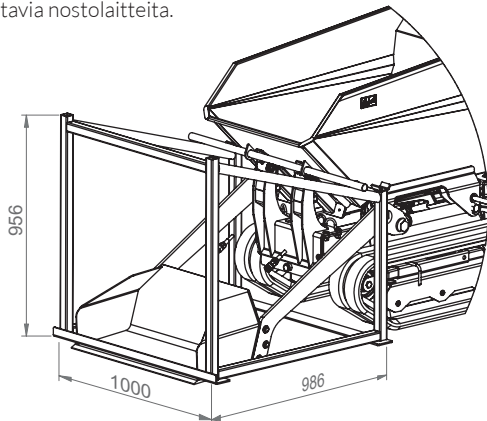


## Honda tunti- ja kierroslukumittari

Vakiovaruste Taurus 700 bensiini- ja dieselsersioissa, jonka avulla käyttäjä voi nähdä moottorin kierrosluvun moottorin käydessä. Moottorin ollessa pysähtynyt näytetään tuntimittari.

## Hi-Flow hydraulikanulostulo

Hydraulisten työlaitteidenliitin, joka mahdollistaa noin 26 l/min yksisuuntaisen virtausnopeuden lisähydrauliikalle, jolloin Taurus 700:aa voidaan käyttää paikallaan ollessa monenlaisten hydraulisten työkalujen kanssa. Esim.: käsikäyttöistä maaporaa, purkuvasaraa, poraa, likavesipumppua, yms

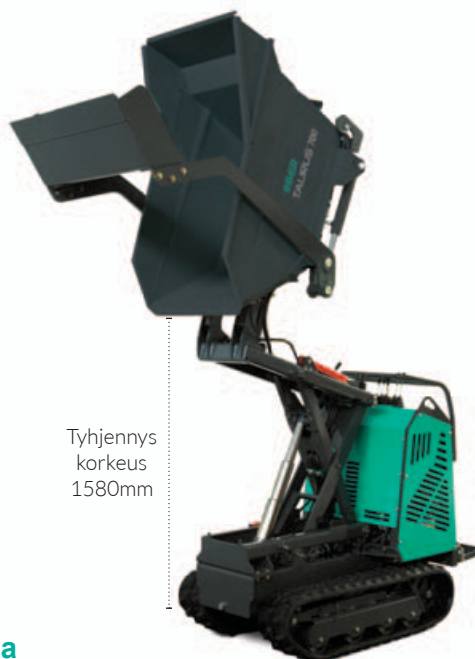


Tyhjennys  
korkeus  
1580mm

## HT-malli korkeakippauksella

Taurus 700 HT -malli on ihanteellinen materiaalien kuljettamiseen ja käsittelyyn. Korkeakippauksen avulla kippauskauha voidaan tyhjentää ylhäältä haluttuun paikkaan, suoraan esim. kuorma-auton lavalle tai maassa olevalle vaihtolavalle. Vakiovarusteena oleva levenevä alavaunu lisää HT-mallin vakautta.


## TAURUS700 / Kippauksella ja lastaavalla kauhalla

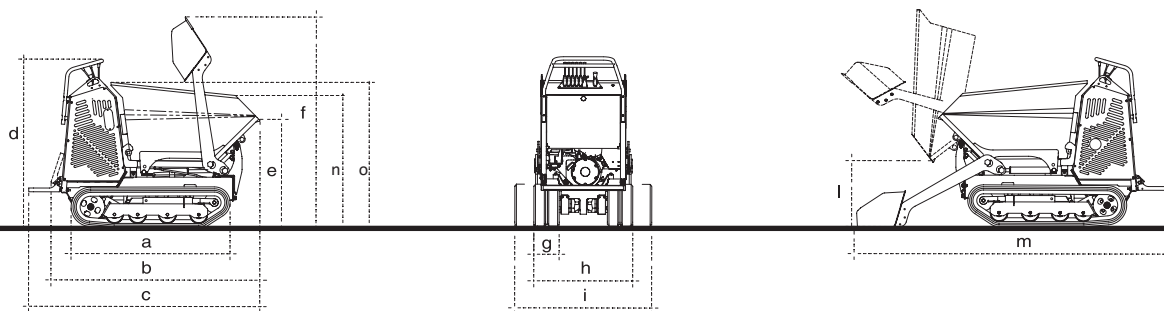

MITAT(mm)

| a    | b    | c    | d    | e   | f    | g   | h (vakio) | i (optio) | l   | m    | n    | o    |
|------|------|------|------|-----|------|-----|-----------|-----------|-----|------|------|------|
| 1253 | 1647 | 1824 | 1336 | 863 | 1671 | 180 | 760       | 1060      | 519 | 2484 | 1050 | 1150 |


## TAURUS700 / Lastauslavalla, avattavilla sivuilla

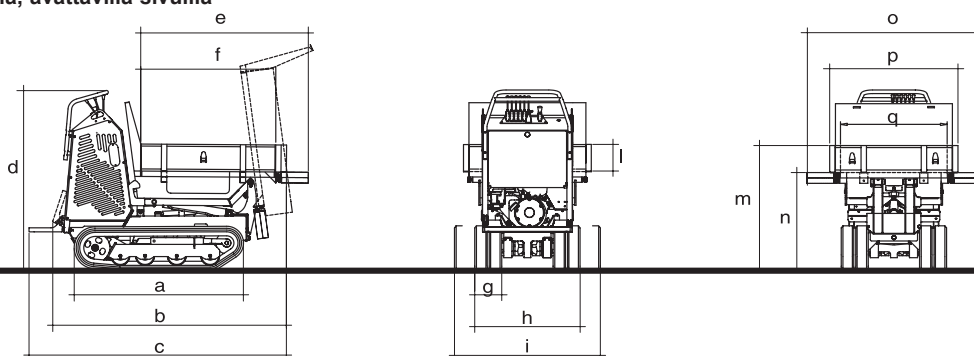

MITAT(mm)

| a    | b    | c    | d    | e    | f    | g   | h (vakio) | i (optio) | l   | m   | n   | o    | p   | q   |
|------|------|------|------|------|------|-----|-----------|-----------|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| 1250 | 1730 | 1906 | 1336 | 1240 | 1000 | 180 | 760       | 1060      | 200 | 925 | 724 | 1290 | 960 | 790 |


## TAURUS700 / Betonimyllyllä ja lastaavalla kauhalla

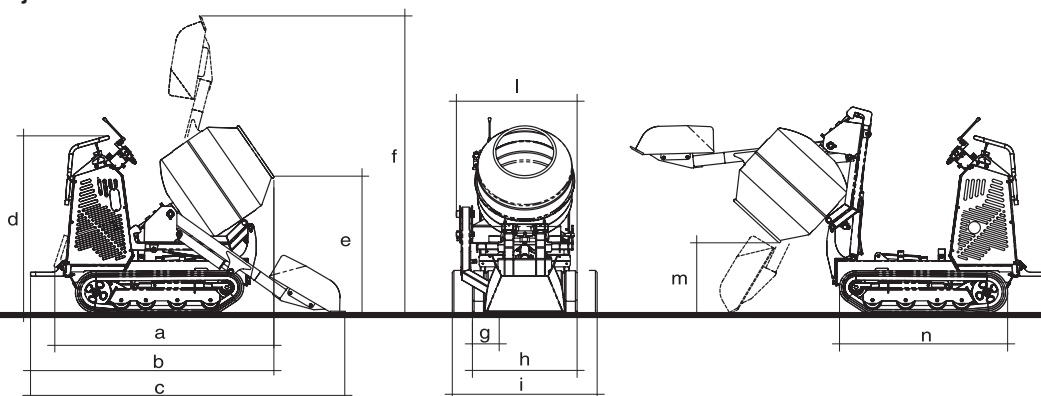

MITAT(mm)

| a    | b    | c    | d    | e    | f    | g   | h (vakio) | i (optio) | l   | m   | n    |
|------|------|------|------|------|------|-----|-----------|-----------|-----|-----|------|
| 1633 | 1814 | 2346 | 1336 | 1036 | 2230 | 180 | 760       | 1060      | 900 | 539 | 1250 |


## TAURUS700 / Etuosan pusku- ja tasoituslevyllä

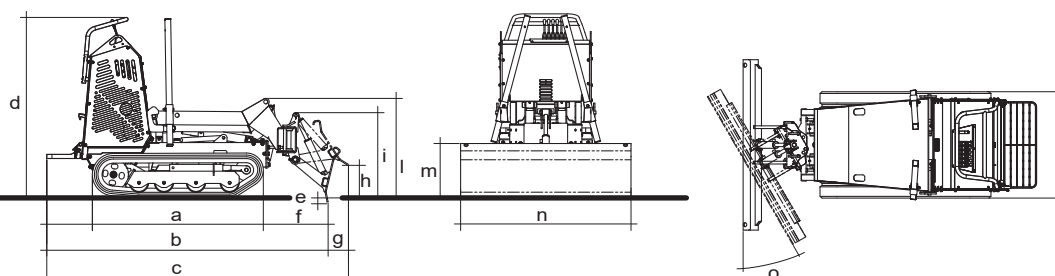


MITAT(mm)

| a    | b    | c    | d    | e  | f   | g   | h   | i   | l   | m   | n    | o   | p        |
|------|------|------|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|----------|
| 1253 | 2064 | 2213 | 1234 | 28 | 475 | 149 | 239 | 625 | 730 | 402 | 1250 | 30° | 760/1060 |

### TAURUS700 HT / Kippauksella ja lastaavalla kauhalla + levenevällä alavaunulla

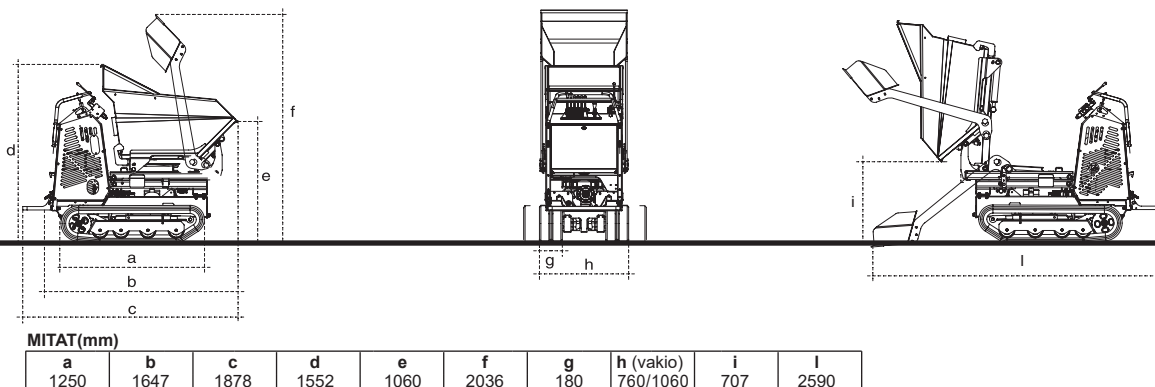

### TAURUS700 HT / Korkeakippauksella ja lastaavalla kauhalla + levenevällä alavaunulla

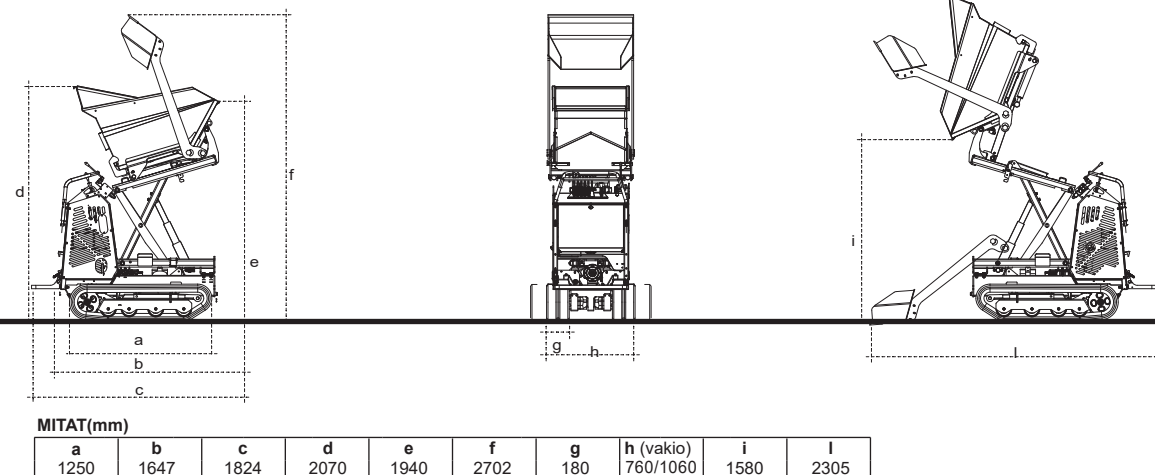

|                                                                                  |          | TAURUS700                                |                                                            |                                                            | TAURUS700 HT                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                  |          | Bensiini - 8 HP                          | Bensiini - 11 HP                                           | Diesel - 10 HP                                             | Bensiini - 11 HP<br>Diesel - 10 HP         |
|                                                                                  |          | C-B8 CE-B8<br>CP-B8 CPE-B8<br>A-B8 AE-B8 | C-B11AE CE-B11AE<br>CP-B11AE CPE-B11AE<br>A-B11AE AE-B11AE | C-D10AE CE-D10AE<br>CP-D10AE CPE-D10AE<br>A-D10AE AE-D10AE | CE-B11AE<br>CPE-B11AE<br>CPE-D10AE         |
| Moottori                                                                         |          | Honda GX270 bensa                        | Honda GX390 bensa                                          | Yanmar L100 diesel                                         | Honda GX390 bensa /<br>Yanmar L100 diesel  |
| Moottorin teho                                                                   | kW / rpm | 6 / 3600                                 | 8.2 / 3600                                                 | 7.4 / 3600                                                 | 8.2 / 3600 (petrol)<br>7.4 / 3600 (diesel) |
| Käyttöpaino                                                                      | kg       | 700                                      | 700                                                        | 700                                                        | 700                                        |
| Dumpperin tilavuus                                                               | mc       | 0.33                                     | 0.33                                                       | 0.33                                                       | 0.33                                       |
| Hydraulinen leveyden säätö (malleissa, joissa on levenevä alavaunu)              | mm       | 760 / 1060                               | 760 / 1060                                                 | 760 / 1060                                                 | 760 / 1060                                 |
| Ajonopeus                                                                        | km / h   | 2.3 / 3.2                                | 2.3 / 3.2                                                  | 2.3 / 3.2                                                  | 2.3 / 3.2                                  |
| Suurin sallittu kaltevuus tyhjänä (ajotaso nostettuna)                           |          | 20° - 36% *                              | 20° - 36% *                                                | 20° - 36% *                                                | 15° - 26% **                               |
| Suurin sallittu kaltevuus kuormattuna (ajotaso nostettuna)                       |          | 11° - 20% *                              | 11° - 20% *                                                | 11° - 20% *                                                | 7° - 12% **                                |
| Betonimylly, betonirumpu / kertatuotto                                           | l        | 250 / 190                                | 250 / 190                                                  | 250 / 190                                                  | 250 / 190                                  |
| Lastauslavan koko, sivut suljettuna l/w/h (sivut avattuna l/w)                   | mm       | 990/790/200 (1240/1290)                  | 990/790/200 (1240/1290)                                    | 990/790/200 (1240/1290)                                    | -                                          |
| Ohjaus                                                                           |          | DCS<br>(Direct Control System)           | DCS<br>(Direct Control System)                             | DCS<br>(Direct Control System)                             | DCS<br>(Direct Control System)             |
| Hydrauliöljytankin tilavuus                                                      | l        | 17                                       | 17                                                         | 17                                                         | 17                                         |
| Vetomoottori                                                                     |          | Orbital                                  | Orbital                                                    | Orbital                                                    | Orbital                                    |
| Akku                                                                             | V / Ah   | -                                        | 12 / 60                                                    | 12 / 60                                                    | 12 / 60                                    |
| Paino kippaavalla dumpperilla (levenevällä alavaunulla*)                         | kg       | 488 (538*)                               | 508 (558*)                                                 | 530 (580*)                                                 | 675 (bensa) / 697 (diesel)                 |
| Paino kippaavalla dumpperilla ja lastaavalla kauhalla (levenevällä alavaunulla*) | kg       | 558 (608*)                               | 578 (628*)                                                 | 600 (650*)                                                 | 740 (bensa) / 762 (diesel)                 |
| Paino lastauslavalla, avattavilla sivuilla (levenevällä alavaunulla*)            | kg       | 505 (555*)                               | 525 (575*)                                                 | 547 (597*)                                                 | -                                          |

\*Optio  
\*\* Vaihteele kokoonpanon mukaan

| KOODI                                                                      | KOKOONPANO                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TAURUS700 BENSIINI HONDA GX270 8HP</b>                                  |                                                                                                                                 |
| <b>1108022 TAURUS700 C-B8</b>                                              | Honda GX270 bensiini moottori, kippaava dumperi                                                                                 |
| <b>1108002 TAURUS700 CP-B8</b>                                             | Honda GX270 bensiini moottori, kippaava dumperi ja lastaava kauha                                                               |
| <b>1108088 TAURUS700 A-B8</b>                                              | Honda GX270 bensiini moottori, lastauslava avattavilla sivuilla                                                                 |
| <b>TAURUS700 BENSIINI HONDA GX270 8HP levenevä alavaunu</b>                |                                                                                                                                 |
| <b>1108089 TAURUS700 CE-B8</b>                                             | Honda GX270 bensiini moottori, kippaava dumperi, levenevä alavaunu                                                              |
| <b>1108090 TAURUS700 CPE-B8</b>                                            | Honda GX270 bensiini moottori, kippaava dumperi, lastaava kauha, levenevä alavaunu                                              |
| <b>1108091 TAURUS700 AE-B8</b>                                             | Honda GX270 bensiini moottori, lastausvaunu avattavilla sivuilla, levenevä alavaunu                                             |
| <b>TAURUS700 BENSIINI HONDA GX390 11HP sähköstartti</b>                    |                                                                                                                                 |
| <b>1108077 TAURUS700 C-B11AE</b>                                           | Honda GX390 bensiini moottori, sähköstartti, kippaava dumperi                                                                   |
| <b>1108001 TAURUS700 CP-B11AE</b>                                          | Honda GX390 bensiini moottori, sähköstartti, kippaava dumperi ja lastaava kauha                                                 |
| <b>1108078 TAURUS700 A-B11AE</b>                                           | Honda GX390 bensiini moottori, sähköstartti, lastausvaunu avattavilla sivuilla                                                  |
| <b>TAURUS700 BENSIINI HONDA GX390 11HP sähköstartti, levenevä alavaunu</b> |                                                                                                                                 |
| <b>1108086 TAURUS700 CE-B11AE</b>                                          | Honda GX390 bensiini moottori, sähköstartti, kippaava dumperi, levenevä alavaunu                                                |
| <b>1108021 TAURUS700 CPE-B11AE</b>                                         | Honda GX390 bensiini moottori, sähköstartti, kippaava dumperi ja lastaava kauha, levenevä alavaunu                              |
| <b>1108085 TAURUS700 AE-B11AE</b>                                          | Honda GX390 bensiini moottori, sähköstartti, lastausvaunu avattavilla sivuilla, levenevä alavaunu                               |
| <b>TAURUS700 DIESEL YANMAR L100N 10HP sähköstartti</b>                     |                                                                                                                                 |
| <b>1108068 TAURUS700 C-D10AE</b>                                           | Yanmar L100N diesel moottori, sähköstartti, kippaava dumperi                                                                    |
| <b>1108000 TAURUS700 CP-D10AE</b>                                          | Yanmar L100N diesel moottori, sähköstartti, kippaava dumperi ja lastaava kauha                                                  |
| <b>1108072 TAURUS700 A-D10AE</b>                                           | Yanmar L100N dieselmoottori, sähköstartti, lastausvaunu avattavilla sivuilla                                                    |
| <b>TAURUS700 DIESEL YANMAR L100N 10HP sähköstartti, levenevä alavaunu</b>  |                                                                                                                                 |
| <b>1108068 TAURUS700 CE-D10AE</b>                                          | Yanmar L100N diesel moottori, sähköstartti, kippaava dumperi, levenevä alavaunu                                                 |
| <b>1108000 TAURUS700 CPE-D10AE</b>                                         | Yanmar L100N diesel moottori, sähköstartti, kippaava dumperi ja lastaava kauha, levenevä alavaunu                               |
| <b>1108072 TAURUS700 AE-D10AE</b>                                          | Yanmar L100N diesel moottori, sähköstartti, lastausvaunu avattavilla sivuilla, levenevä alavaunu                                |
| <b>TAURUS700 HT-korkea kippaava, sähköstartti, levenevä alavaunu</b>       |                                                                                                                                 |
| <b>1108084 TAURUS700 HT CE-B11AE</b>                                       | Honda GX390 bensiini moottori, sähköstartti, kippaava dumperi, levenevä alavaunu, korkealta kippaava (707mm)                    |
| <b>1108023 TAURUS700 HT CPE-B11AE</b>                                      | Honda GX390 bensiini moottori, sähköstartti, kippaava dumperi ja lastaava kauha, levenevä alavaunu, korkealta kippaava (1580mm) |
| <b>1108076 TAURUS700 HT CPE-D10AE</b>                                      | Yanmar L100N diesel moottori, sähköstartti, kippaava dumperi ja lastaava kauha, levenevä alavaunu, korkealta kippaava (1580mm)  |

## Lisälaitteet ja varusteet TAURUS 700

| KOODI          | TUOTE                                   |
|----------------|-----------------------------------------|
| <b>1108158</b> | Lastaava kauha betonimyllylle           |
| <b>1108011</b> | 250L betonimylly ja lastaava kauha      |
| <b>1108155</b> | Hi-Flow hydraulikanulostulo             |
| <b>1108010</b> | Lisävarusteiden asennus- ja irrotustuki |

| KOODI          | TUOTE                            |
|----------------|----------------------------------|
| <b>1108156</b> | Etuosan pusku- ja tasoisuslevy   |
| <b>1108160</b> | Kippaava dumperi                 |
| <b>1108161</b> | Lastaava kauha                   |
| <b>1107721</b> | Lastauslava avattavilla sivuilla |

## Lisälaitteet ja varusteet TAURUS 700 HT

| KOODI          | TUOTE                                             |
|----------------|---------------------------------------------------|
| <b>1108155</b> | Hi-Flow hydraulikanulostulo HT                    |
| <b>1107720</b> | HI-TIP Lisävarusteiden asennus- ja irrotustuki HT |

| KOODI          | TUOTE                                 |
|----------------|---------------------------------------|
| <b>1108157</b> | Lastaava kauha HT                     |
| <b>1108015</b> | 250L betonimylly ja lastaava kauha HT |