

SAKSILAVANOSTIN-SÄHKÖ IM90 AC sarja

SISÄKÄYTTÖ / ULKOKÄYTTÖ

VAKIOVARUSTEET

- Etupyörissä sähköinen tarkka AC voimansiirto
- Negatiiviset sähkömagneettiset pysäköintijarrut, sähköisellä katkaisijalla
- 90° sähköinenohjaus
- Manuaalinen työlavanjatke **1.3m**, jolla max. kantavuus
- Manuaalinen hätälaskuysikkö
- Nostosylinterien takaisku paluuventtiili
- Huoltovapaa 24V AGM-akusto
- Akkulaturi automaattisella latausvirran katkaisijalla
- Liikkeen huomioääni, äänimerkki, tuntimittari
- Kallistusmittari hälytysäänellä ja liikkeen pysäytyksellä
- Mekaaninen vapautus hätätilanteissa
- Värjäämättömät joustokumirenkaat
- Sähköinen nostosaksien suojaus
- Kuoppatuet
- Akun ohjausjärjestelmä, jossa automaattinen katkaisu
- Taittavat suojakaiteet
- Ylikuormitusanturit
- CE- EN 280
- Työtasolla 230V kaapelivalmius pistorasiassa
- Huomiomajakka
- Työtason ohjauspaneelissa kosketus painikkeet, proportionaalinen ohjaus sekä diagnostiikkatoiminnot

OPTIOT

- Sähköulostulo työlavalle 230V
- Extra huomiomajakka
- Paineilma työlavalle
- IMERVIEW etäohjausjärjestelmä



Tukeva, yksinkertainen ja intuitiivinen ohjausyksikkö joystick-hallintakahvalla



Huoltovapaan AGM Akusto




AC moottorit, 90° sähköinen ohjaus



Uudistettu mallisarja, jossa on parannettu saksirakenne ja turvallinen itselukittuva kulkuportti



Manuaalinen työlavanjatke **1.3m**

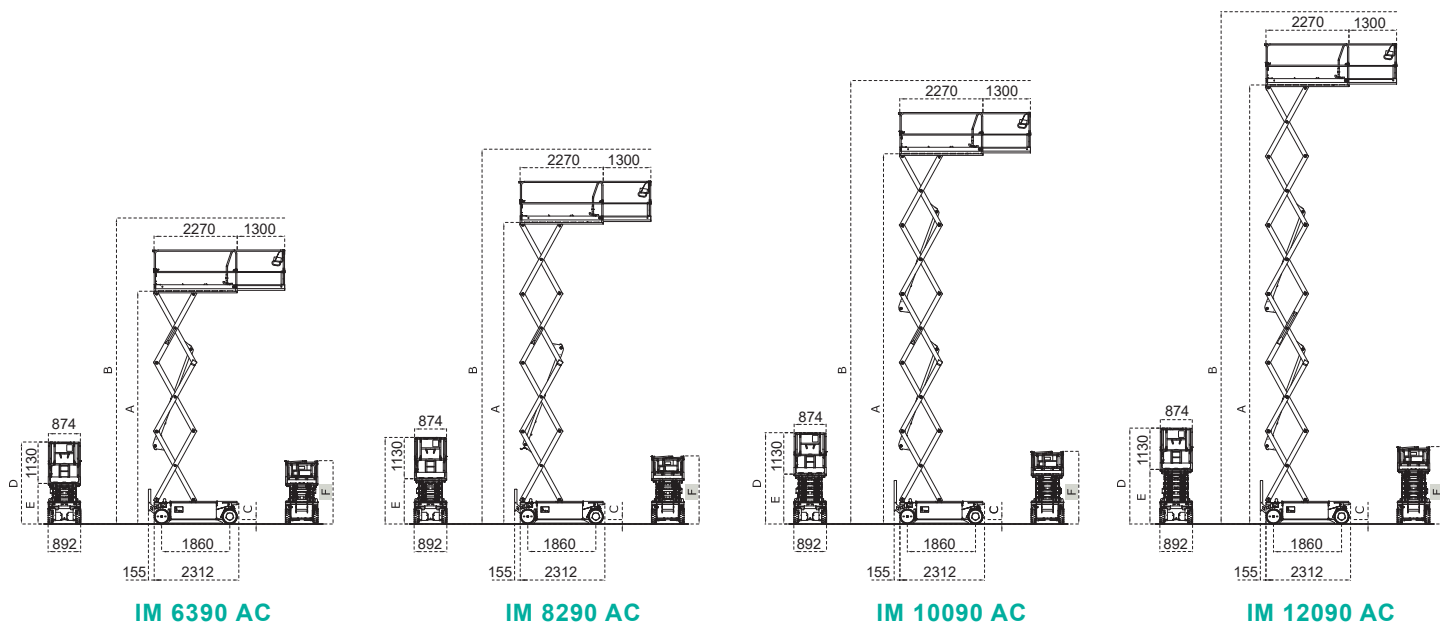

		IM 6390 AC		IM 8290 AC		IM 10090 AC		IM 12090 AC	
		Sisäkäyttö	Ulkokäyttö	Sisäkäyttö	Ulkokäyttö	Sisäkäyttö	Ulkokäyttö	Sisäkäyttö	Ulkokäyttö
Saksien lukumäärä		3	3	4	4	5	5	6	6
A (työtasonkorkeus)	m	6.3	4.7	8.2	5.25	10	6.3	12	7.4
B (työskentelykorkeus)	m	8.3	6.7	10.2	7.25	12	8.3	14	9.4
C (maavara: kuoppatuki ylös/alas)	mm	120/22	120/22	120/22	120/22	120/22	120/22	120/22	120/22
D (läpiajokorkeus)	m	2.24	2.24	2.36	2.36	2.49	2.49	2.62	2.62
E (min. työtasonkorkeus)	m	1.108	1.108	1.235	1.235	1.36	1.36	1.49	1.49
F (korkeus, kaiteet alhaalla)	m	1.73	1.73	1.858	1.858	1.98	1.98	2.11	2.11
Kantavuus	kg	400	400	300	300	300	300	230	230
Kantavuus työtason jatkolla	kg	400	400	300	300	300	300	230	230
Henkilömäärä	n°	3	1	3	1	3	1	2	1
Ajomoottori	V/kW	24/3.0	24/3.0	24/3.0	24/3.0	24/3.0	24/3.0	24/3.0	24/3.0
Nostomoottori	V/kW	24/3.0	24/3.0	24/3.0	24/3.0	24/3.0	24/3.0	24/3.0	24/3.0
AMG Akku	V/Ah	24/200		24/200		24/200		24/275	
Akun paino	kg	31.5		31.5		31.5		45	
Akkuvaraaja	V/A	24/20	24/20	24/20	24/20	24/20	24/20	24/30	24/30
Öljytilavuus	l	17	17	17	17	17	17	17	17
Max ajonopeus	km/h	4	4	4	4	4	4	4	4
Ajonopeus työkori ylhäällä	km/h	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Mäennousukyky	%	25	25	25	25	25	25	25	25
Kääntösäde - sisäinen	m	0	0	0	0	0	0	0	0
Kääntösäde - ulkoinen	m	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22
Rengaskoko	mm	410x130	410x130	410x130	410x130	410x130	410x130	410x130	410x130
Rengastyyppe		joustokumi	joustokumi	joustokumi	joustokumi	joustokumi	joustokumi	joustokumi	joustokumi
Max kallistuskulma	astetta	1.5/2.5	1.5/2.5	1.5/2.5	1.5/2.5	1.5/2.5	1.5/2.5	1.2/2.5	1.2/2.5
Paino	kg	1620		2100		2850		3180	